



## Fiberblåsvagn

### Tryckluftsutrustning:

**Kompressor:** Kaeser M17, 1,6m<sup>3</sup>/min, 15 bar

**Efterkylare:** Kaeser Ver.A, kondensatfri

**Slangvinda:** 1", 16 bar, 15 meter, klockoppling 1"

**Avstäningsventiler:** Separata per anslutning

**Anslutning 1:** Klockoppling 1"

**Anslutning 2:** Slangvinda (klockoppling 1")

**Anslutning 3:** Cejn eSafe ¾"


### Garanti:


**Grundchassie:** 3år

**Kompressor:** 2 år

**Efterkylare:** 12 månader

**Påbyggnation:** 12 månader

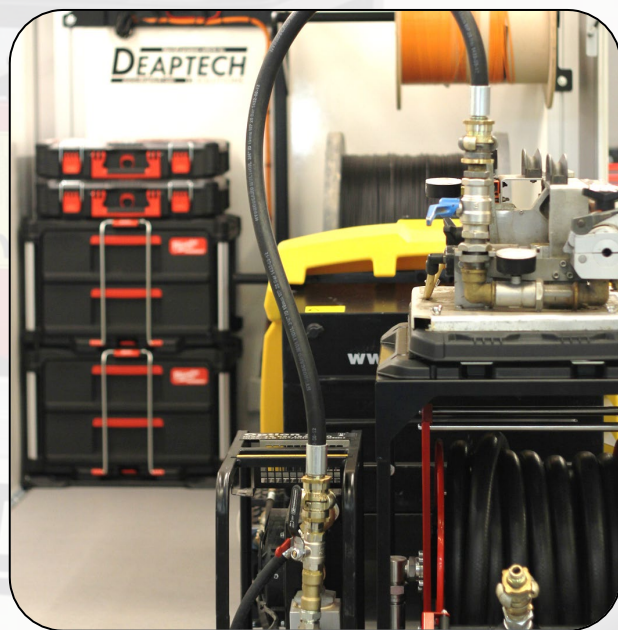

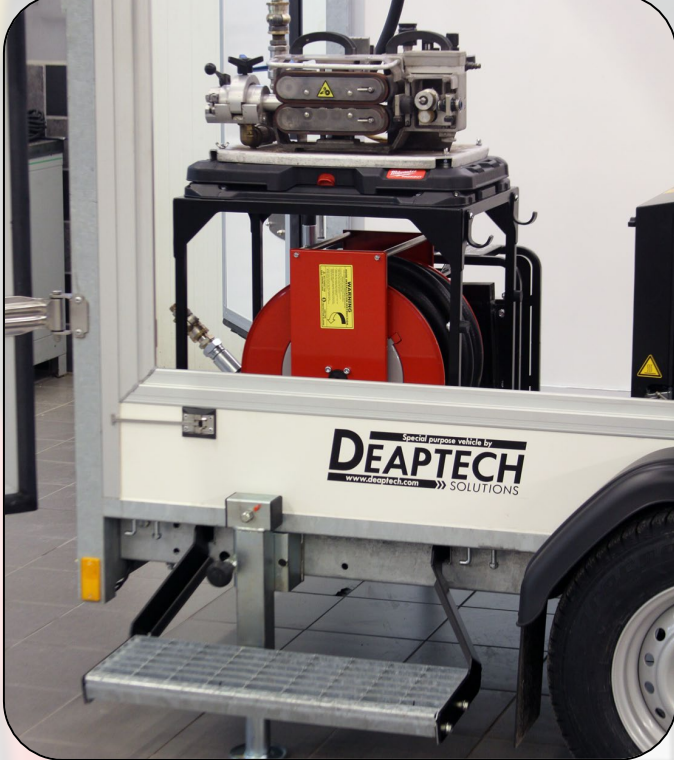

### Utrustningspecifikation:

- 2 st hållare för kabelrumma
- Specialanpassad konstruktion för enkelt och säkert byte av kabelrummor vid ensamarbete.
- Blåsbord med snabbfäste för skifte av blåsmaskiner.
- Löstagbar/flyttbar arbetsplattform
- Batteribank, 12V/100Ah.
- Invändig flimmerfri LED-belysning
- Arbetsljus med backljusautomatik/manuell aktivering.
- Blixtljus vid varningsblinkers eller manuell aktivering.
- Back-summer.
- Externt strömintag
- Automatisk smart laddning av batteribank
- Automatisk smart laddning av starbatteri till kompressor
- Invändiga 230v strömuttag.
- Packout försvarings-system med fyra stapelbara enheter och fast bottenplatta för snabb förankring.

### Grundchassie:

- Utvändig bredd: 209cm
- Utvändig längd: 479cm
- Utvändig höjd: 246cm
- Invändig bredd: 158cm
- Invändig längd: 315cm
- Invändig höjd: 190cm
- Bruttovikt vid leverans: 990kg
- Tillgänglig lastvikt: 360kg
- Totalvikt: 1.350kg
- Utrustning:**
- Öppningsbar högersida.
- Förstärkt främre stödhuyl.
- Dubbla bakre stödben.



[www.deaptech.com](http://www.deaptech.com)



Deaptech Solutions AB  
Fabriksgatan 9  
775 54 Krylbo

info@deaptech.com  
+46(0)722-23 09 22

**DEAPTECH**  
SOLUTIONS  
Developed Appropriate Technical Solutions