




Fiberblåsvagn


Tryckluftsutrustning:

- Kompressor:** Kaeser M17, 1,6m³/min, 15 bar
- Efterkylare:** Kaeser Ver.A, kondensatfri
- Slangvinda:** 1", 16 bar, 15 meter, klockoppling 1"
- Avstäningsventiler:** Separata per anslutning
- Anslutning 1:** Klockoppling 1"
- Anslutning 2:** Slangvinda (klockoppling 1")
- Anslutning 3:** Cejn eSafe ¾"

Garanti:

- Grundchassie:** 3år
- Kompressor:** 2 år
- Efterkylare:** 12 månader
- Påbyggnation:** 12 månader

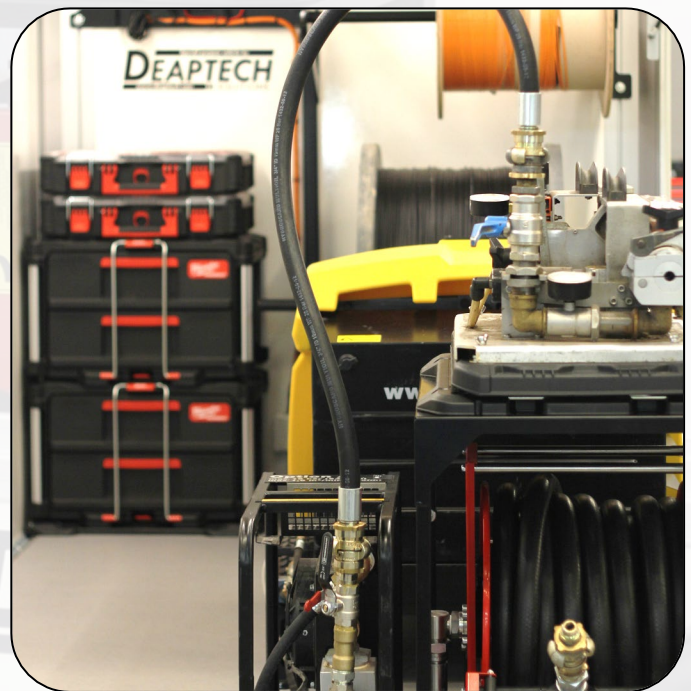

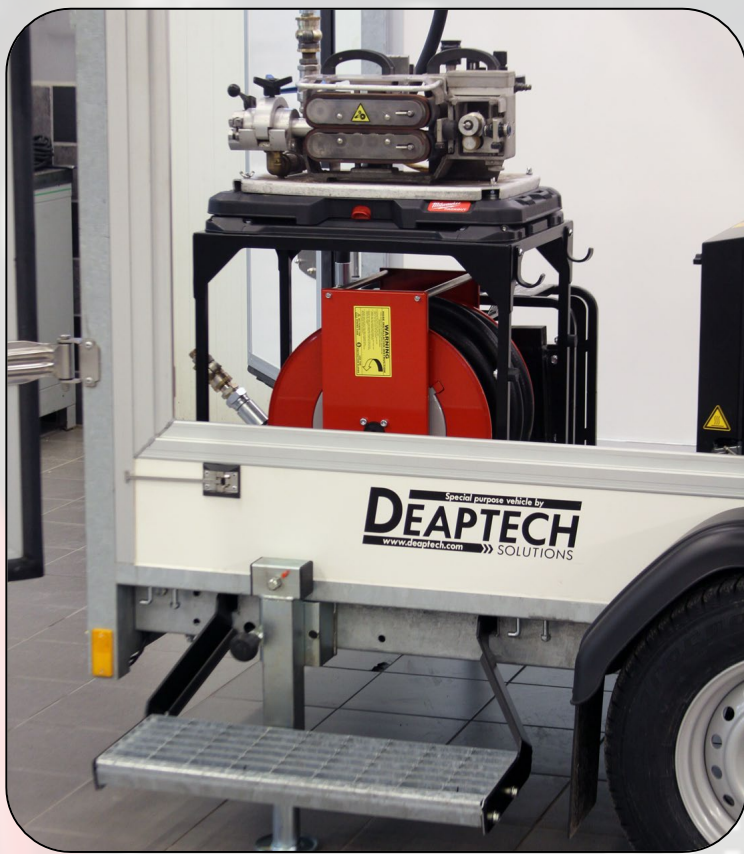

Utrustningspecifikation:

- 2 st hållare för kabeltrumma
- Specialanpassad konstruktion för enkelt och säkert byte av kabeltrummor vid ensamarbete.
- Blåsbord med snabbfäste för skifte av blåsmaskiner.
- Löstagbar/flyttbar arbetsplattform
- Batteribank, 12V/100Ah.
- Invändig flimmerfri LED-belysning
- Arbetsljus med backljusautomatik/manuell aktivering.
- Blixtljus vid varningsblinkers eller manuell aktivering.
- Back-summer.
- Externt strömintag
- Automatisk smart laddning av batteribank
- Automatisk smart laddning av starbatteri till kompressor
- Invändiga 230v strömuttag.
- Packout försvarings-system med fyra stapelbara enheter och fast bottenplatta för snabb förankring.

Grundchassie:

- Utvändig bredd: 209cm
- Utvändig längd: 479cm
- Utvändig höjd: 246cm
- Invändig bredd: 158cm
- Invändig längd: 315cm
- Invändig höjd: 190cm
- Bruttovikt vid leverans: 990kg
- Tillgänglig lastvikt: 360kg
- Totalvikt: 1.350kg
- Utrustning:
 - Öppningsbar högersida.
 - Förstärkt främre stödhjul.
 - Dubbla bakre stödben.



www.deaptech.com



Deaptech Solutions AB
Fabriksgatan 9
775 54 Krylbo

info@deaptech.com
+46(0)226-10 000

DEAPTECH
SOLUTIONS
Developed Appropriate Technical Solutions