



Fiberreparationsvagn

Deaptech Solutions Fiberreparationsvagnar är speciellt framtagna för att operatörer inom optofiber i sin dagliga verksamhet, i kritiska situationer samt i beredskapssyfte, snabbt och enkelt ska kunna åtgärda fel i anläggningar och nät.

Vagnarna är utrustade med alla de verktyg, skarvmateriel, förbrukningsvaror samt den utrustning och teknik som krävs för att enkelt och tidseffektivt kunna genomföra underhåll och reparationer av fibernätverk med genomgående hög säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet.



Fiberreparationsvagnarna är utvecklade, konstruerade och bestyckade för att kunna användas fristående vid alla olika typer av reparation och underhåll av fibernätverk.



Vagnarna är dessutom byggda med stort fokus på brukarens arbetsmiljö avseende arbetsergonomi, klimat, arbete vid väg, förebyggande säkerhet samt olyckshantering.

Deaptech Solutions Fiberreparationsvagnar är utvecklade för att stärka Sveriges motståndskraft och uthållighet, i händelse av kris eller krig, genom Svenska Stadsnättsföreningens beredskapsuppdrag.



Arbetsmiljö och Säkerhet:

- Webasto 5,5kw luftvärmare
- Dubbla takluckor med fläkt
- Elektriskt höj/sänk-bar arbetsbänk
- Invändig flimmerfri belysning
- Sidodörr med fast insteg
- Gaslarm
- Gasevakueringventil
- 6kg brandsläckare
- Blixtljus enligt ECE R-65
- Utvändig arbetsbelysning
- Omfattande första-hjälpen
- Genomföringslucka för slang/kabel

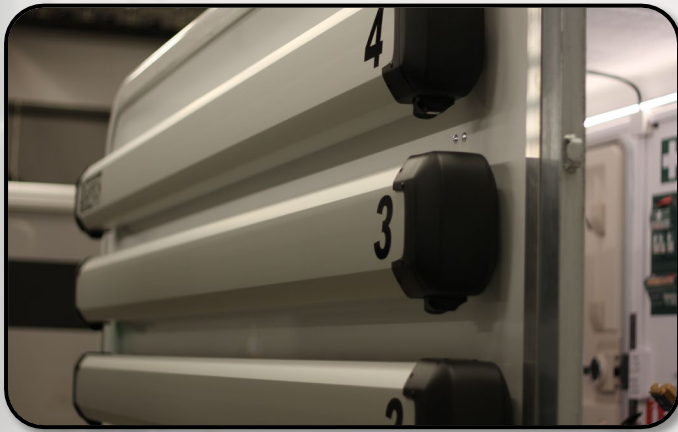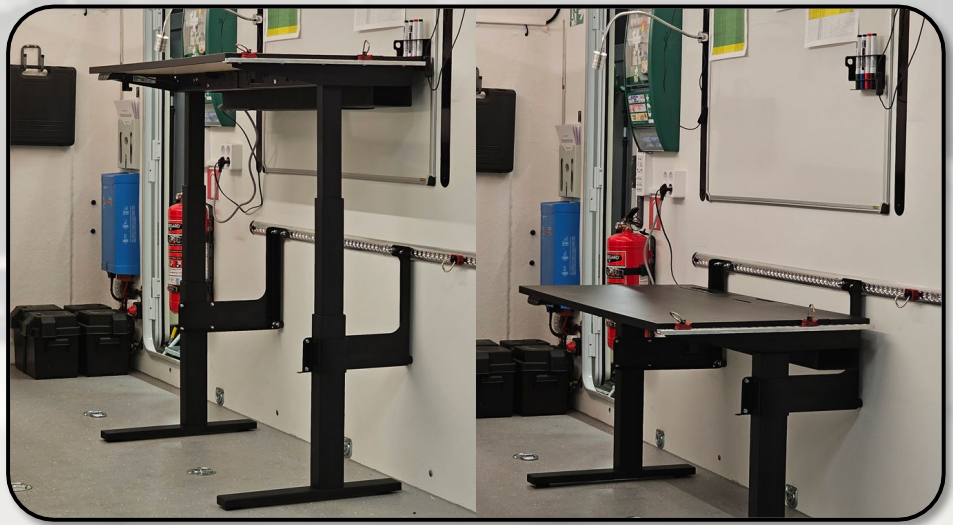

Utrustning för arbete i vagn:

- Verktyg för skarvning
- Skalverktyg
- Verktyg för mätning
- Handverktyg
- Elmaskiner
- Kapar
- Varmluftspistol
- Märkmaskin
- Trycktestare

Utrustning för arbete ute:

- Tält
- Avspärrningsgrindar
- Spakblock
- Dräneringspump
- Stege
- Brunns-öppnare
- Sökverktyg
- Spett/Spade/Hacka
- Portabla blixtljus

Skarv-materiel:

- Raka optorör
- Delbara optorör
- Skarvboxar
- Kallkrymp
- Krympskarvar
- Skarvhylsor
- Tvättutrustning
- Sökbollar

Elsystem:

- Fristående batteribank
- 230v inverter för 1.3kW kontinuerlig drift
- Invändiga 230v-uttag, 8st
- Automatisk nätprioritering vid nät/batteri-drift
- Personskyddsautomat
- Smart batteriövervakning
- Smart laddning av batteribank



Grundchassie:

- Totalvikt:** 1.300 kg
- Bruttovikt:** 1.250 kg
- Invändiga mått(cm):**
B:159 x L:365 x H:199
- Utvändiga mått(cm):**
B:215 x L:525 x H:259
- Axel/hjul:** Singelaxel
1.300kg, 185R14C

www.deaptech.com

Deaptech Solutions AB
Fabriksgatan 11 D
775 54 Krylbo

+46(0)226-10 000
info@deaptech.com

DEAPTECH
SOLUTIONS
Developed Appropriate Technical Solutions

